


Wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem
ESL-H 30/300/3000 S

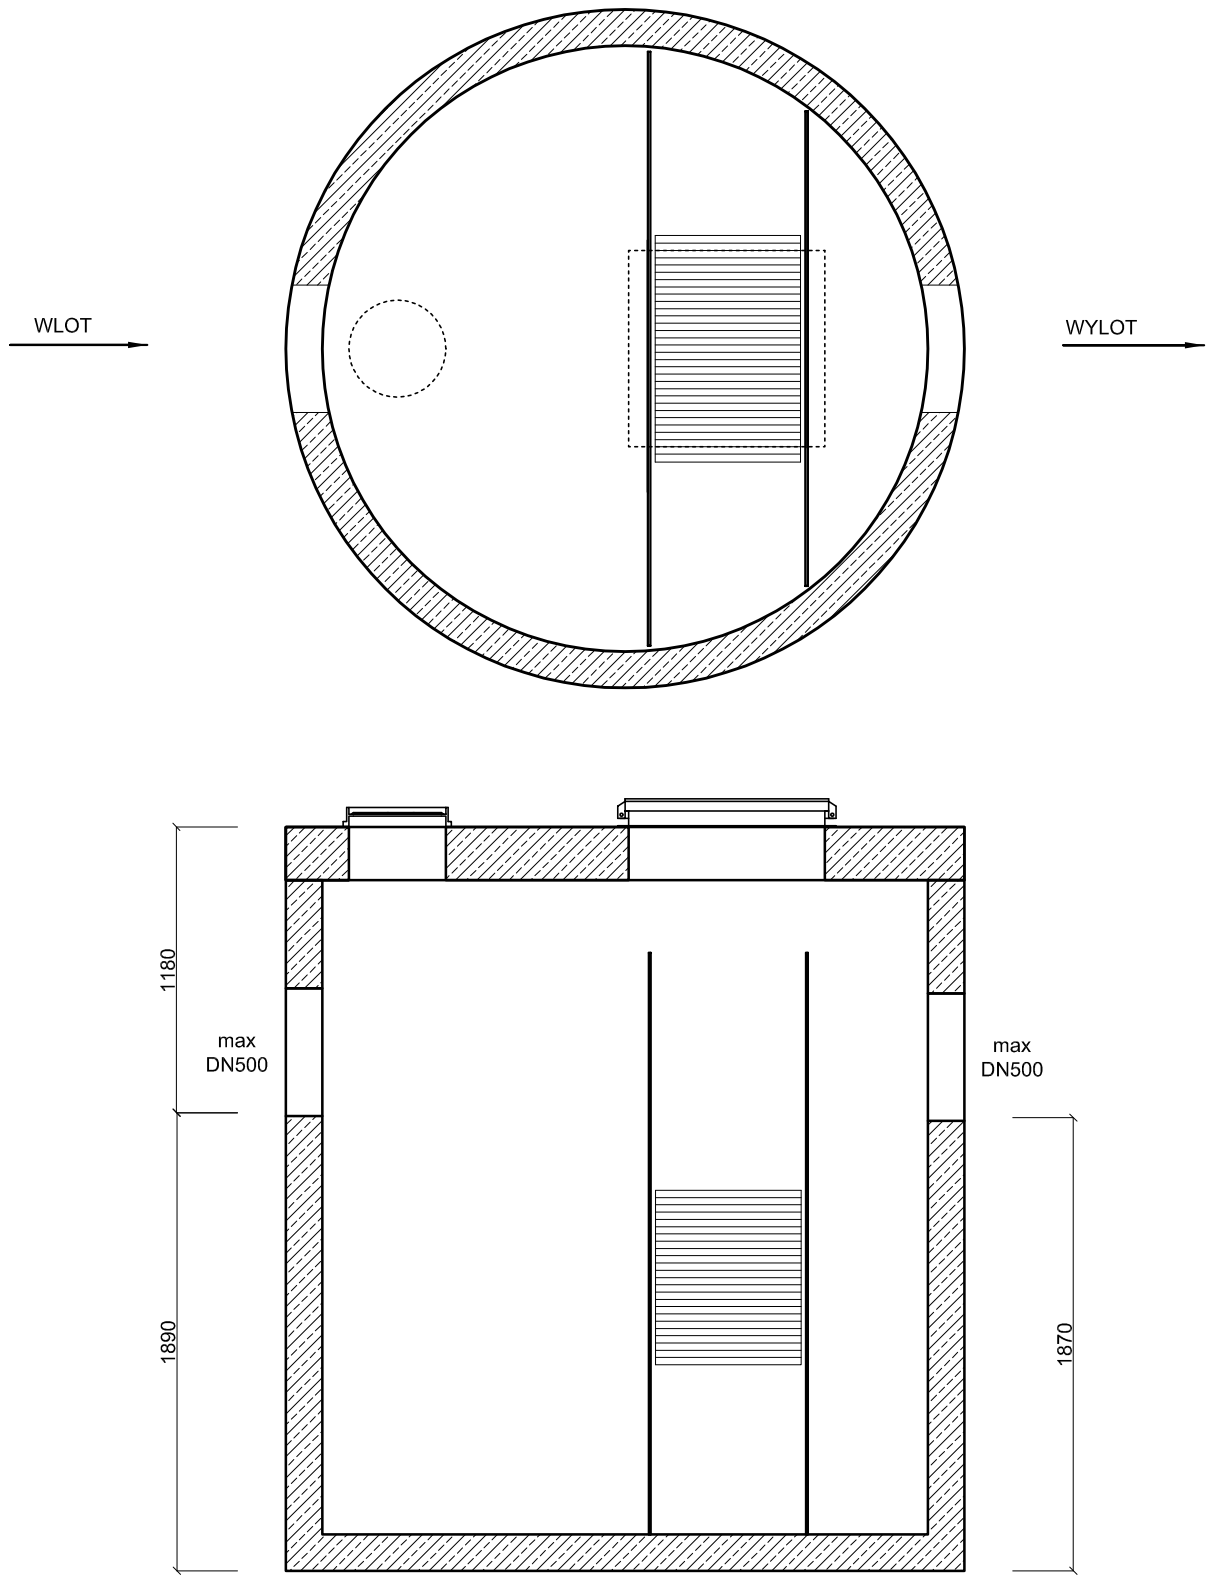

Wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem, posiadający Deklarację Właściwości Użytkowych oraz oznakowanie CE na zgodność z normą PN-EN 858-1:2005/A1:2007. Skuteczność usuwania substancji ropopochodnych przy badaniu wg PN-EN 858-1 (dla NS): >99%. Możliwość zwiększenia zagłębienia przez zastosowanie dodatkowych kręgów nadbudowy.

- Wypożyczenie wewnętrzne z PEHD.
Opcjonalnie urządzenie można wyposażyć w instalację alarmową.
Światło wjazdu 810mm x 810mm + Ø400 mm.
Korpus urządzenia z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych wykonywany zgodnie z aprobatami technicznymi IK, ITB, IBDiM.
- beton klasy C35/45
 - klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
 - nasiąkliwość betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
 - stopień wodoprzepuszczalności betonu (wg PN-88/B-06250): W8
 - stopień mrozoodporności betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
 - stopień mrozoodporności betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
 - wskaźnik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): ≤ 0,45
 - zbrojenie ze stali AIII/AIIIN.

Q_{nom} : 30 dm ³ /s	Q_{max} : 300 dm ³ /s
Pojemność olejowa: 450 dm ³	Pojemność części osadowej: 3090 dm ³

Nazwa:
Wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem
ESL-H 30/300/3000 S

Wersja:
16/08

